

POS^T - Light

Die werbewirksame Regalbeleuchtung



Licht ist in der Warenpräsentation einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. Es steigert den Aufmerksamkeitsgrad, die Wertigkeit und die Begehrlichkeit der beleuchteten Produkte und letztendlich die Verkaufsergebnisse.

Besonders effektiv ist eine Lichtquelle unmittelbar am Regal und somit in der Nähe der präsentierten Produkte. Das vermeidet Streuverluste und spart Energiekosten.

POS T-Light ist kompatibel zu allen Ladenbausystemen und ermöglicht Ladengestaltung und POS-Spezialisten kreative und variantenreiche "Inszenierungen".

**"Licht schafft Kaufimpulse -
Markenwerbung schafft Image -
POS T-Light schafft beides!"**

Anwendungsbeispiele




Befestigung und Einbaubeispiele

POS T-Light wird, entsprechend der Regalbreite, vor die Front der Warenträger montiert. Hierdurch werden die Facings der Produkte - und nicht die Deckel oder Regalrückwände - ausgeleuchtet. Dies gilt gleichermaßen für die Warenträger oberhalb und unterhalb der Beleuchtung.



Befestigung auf Glasboden durch Adapter-T-Schiene mit Aufkantung

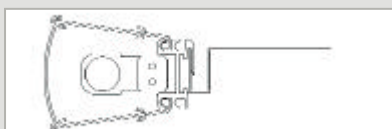

Befestigung auf Metallboden mit U-Sicke (für alle gängigen Systemregale)



Befestigung auf Holzboden mit Schrauben durch das Alu-Chassis



Technischer Aufbau


POS τ -Light besteht aus folgenden Komponenten:

- Chassis-Profil aus eloxiertem Leichtmetall, mit Aufnahme-Nuten für die Lampenabdeckung, Scannerschienen oder sonstige Werbeelemente
- Energiesparende, langlebige Flachbauleuchte mit EVG, GS-geprüft. Über Stecker und Kupplung oder über Verbindungskabelset lassen sich bis zu 8 Leuchten verbinden.
- Transparente Lampenabdeckung mit durchgefärbten Außenecken und innen- und außenliegenden Einschubführungen (vorne H 51 mm, oben/unten H 38 mm) für z. B. Dias, Dekorstreifen, Folien etc.
- Seitliche Abschlusskappen mit Kabeldurchführung und Verbindungs-Zentrierzapfen. Sollbruchstellen ermöglichen eine komplette Leuchtdurchführung.

Gestaltung und Inszenierung

Diese Regalbeleuchtung setzt alle Angebote gekonnt in Szene!


Mit Dias, Dekoblenden oder Farbfiltern - mittels Einschubführungen einfach anzubringen - wird die gewünschte Atmosphäre geschaffen.

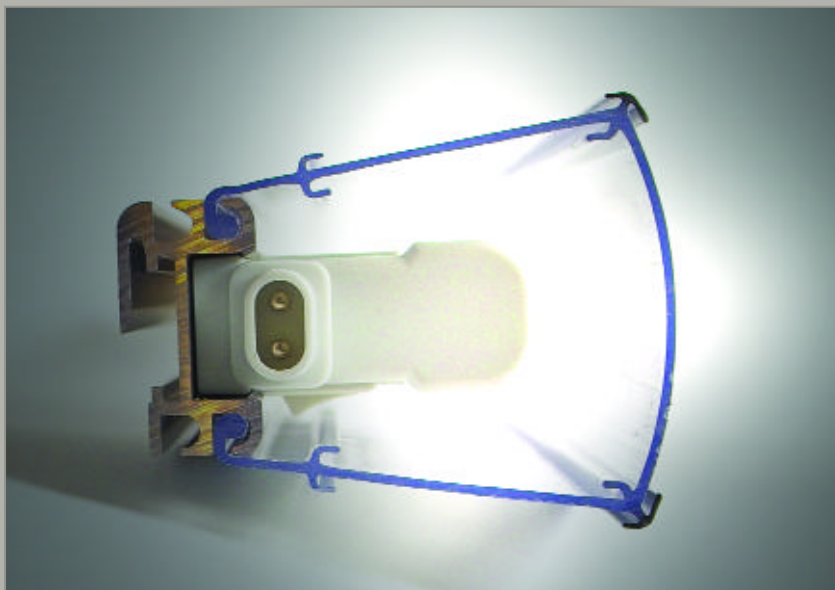

Nuten an Ober- und Unterseite des Chassis bieten zusätzlich die Möglichkeit zur Aufnahme von Scannerschienen.



Dekostreifen, H 38 mm, oben und/oder unten einschiebbar

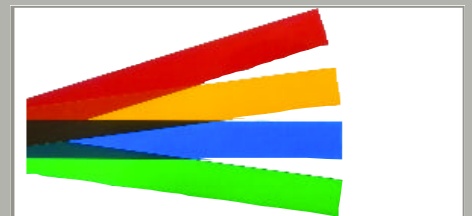










Farbfilter zur Illuminierung, oben und unten einschiebbar



Diafolien oder Dekofronten, H 51 mm, vorne einschiebbar

POS T-Light

kompatibel zu allen Regalsystemen, mit frontalen Einschubführungen für Dias etc., Höhe 50-51 mm, sowie Einschüben Höhe 38 mm für Dekore oder transluzente Farbstreifen zur Illuminierung.
 Mit Chassis aus Alu eloxiert, mit Einschubnuten für Lampenabdeckung und Scannerprofile, mit Flachbauleuchten T 4 mit EVG, GS-geprüft und zugelassen nach DIN EN 60598-1 und DIN 61195, über Stecker und Kupplung direkt oder über mitgeliefertes Verbindungskabel 150 mm in der Breite bis zu 8 Einheiten zu verbinden.

	Abmessungen				Leistung 230-240 V 50 Hz 3500-4500 K	Art.-Nr.:
	Nennbreite mm	Außenbreite mm	Folienbreite mm	Lampenbreite mm		
 <p>POS T-Light Art.-Nr. 07125 und 07133 enthält: Lampenbreite 2 x 624 mm, 2 x 20 Watt</p>	600	590	586	524	16 Watt	07060
	650	640	636	624	20 Watt	07065
	665	655	651	624	20 Watt	07077
	900	890	886	814	30 Watt	07090
	1.000	990	986	814	30 Watt	07100
	1.250	1.240	1.236	2 x 624	2 x 20 Watt	07125
	1.330	1.320	1.316	2 x 624	2 x 20 Watt	07133
Sonderlängen auf Anfrage						
<p>Leuchtmittel für POS T-Light Leuchtstoffröhren T4</p> 				394	8 Watt	07008
				424	12 Watt	07009
				524	16 Watt	07012
				624	20 Watt	07013
				820	30 Watt	07014
<p>Zubehör für POS T-Light</p>			Länge mm	Höhe mm	Ausführung	Art.-Nr.:
	<p>Einschubfolien für POS T-Light zur farbigen Illuminierung der beleuchteten Produkte, Alustreifen zur Aufwertung der Optik</p> 		986	50	klar	07140
			1.000	38	alu natur	07141
			1.000	50	alu natur	07142
			1.000	38	rot	07143
	<p>Werbe-Muster-Dia-Folie 51 x 986 x 0,25 mm</p> 		1.000	38	gelb	07144
		986	51	bedruckt	07145	
<p>Verkabelung für POS T-Light</p>	<p>Verbindungskabel</p> 		150			07000
			300			07003
			1.500			07005
	<p>Anschlußkabel 1500 mm lang</p> 		1.500			07001
		<p>Schuko-Verlängerungskabel 3000 mm lang H05VV-F3G1,5 mm</p> 		3.000		
	<p>3-fach Tischsteckdose weiß 1,5 m Zuleitung</p> 			1.500		
<p>Befestigungsklammer für Kabel</p> 		19			10168	

technische Änderungen vorbehalten - Stand August 2006

